

ALIMENTATIONS À DÉCOUPAGE EN COFFRET

12V DC - 10 et 20 A - secourues

- Verrouillage du coffret par clé
- Autoprotection intégrée
- Protection par fusible électronique (PTC)
- LEDs en façade



AD1210R

AD1220R


CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Références	V IN	V OUT	I (A)	W	°C	IP
AD1210R	110V - 240V AC	12V DC	10 A	120 W	0 +40 °C	40
AD1210RGC	110V - 240V AC	12V DC	10 A	120 W	0 +40 °C	40
AD1220R	110V - 240V AC	12V DC	20 A	240 W	0 +40 °C	40




Report d'information intégré (batterie seuil bas et absence secteur)


Code article	Description articles	Poids en kg	Code douanier
AD1210R	Alimentation à découpage 12VDC 10 A (emplacement accu 17 Ah) avec relais défaut	3,939	85044090
AD1210RGC	Alimentation à découpage 12VDC 10 A (emplacement accu 2 x17 Ah) avec relais défaut - grand coffret	5,011	85044090
AD1220R	Alimentation à découpage 12VDC 20 A (emplacement accu 17 Ah) avec relais défaut	4,971	85044090

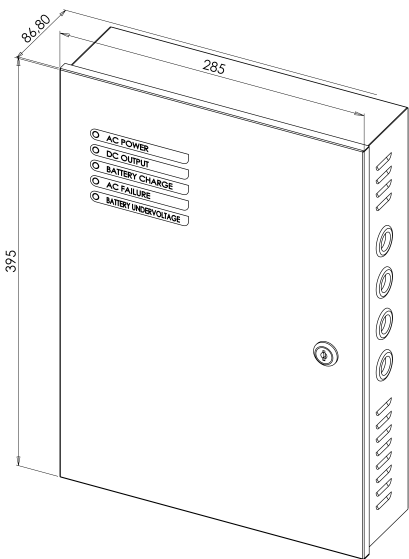

AD1210R

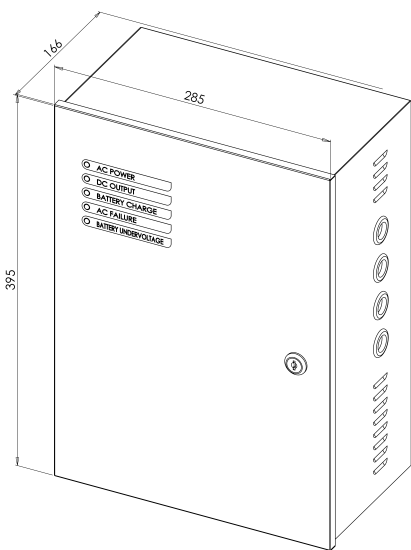

AD1210RGC

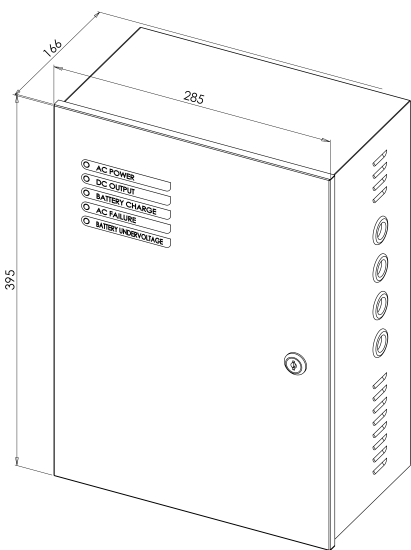

AD1220R

