


# CA-64 PTSA

## TABLEAU SYNOPTIQUE

### Tableau synoptique

Module du tableau synoptique destiné à créer le système de visualisation de l'état de la centrale d'alarme à l'aide des voyants LED.

- connexion jusqu'à 128 voyants LED informant sur l'état des zones et partitions du système d'alarme
- communication avec logiciel **GUARDX** via port RS-232
- équipé d'une alimentation à découpage

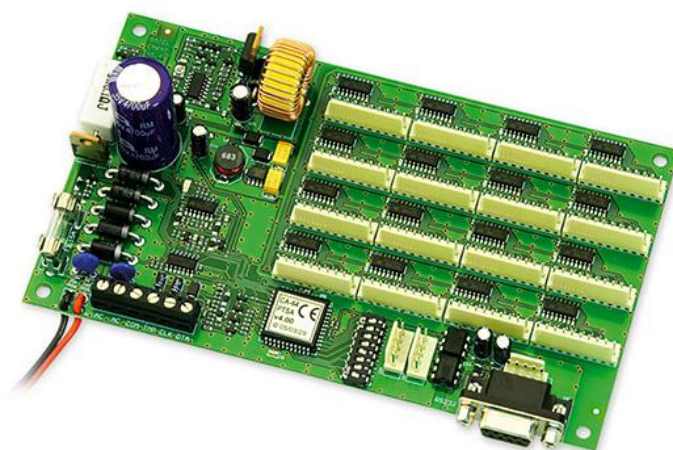

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Classe environnementale             | II                |
| Capacité max. de la batterie        | 7 Ah              |
| Courant du bloc d'alimentation      | 1,3 A             |
| Dimensions de la carte électronique | 173 x 102 mm      |
| Températures de fonctionnement      | -10...+55 °C      |
| Tension d'alimentation              | 20 V AC, 50-60 Hz |
| Consommation de courant en veille   | 25 mA             |
| Consommation max. de courant        | 40 mA             |
| Poids                               | 202 g             |