


GSM-X-ETH

MODULE ETHERNET POUR MODULE DE COMMUNICATION GSM-X

Le **GSM-X-ETH** est un dispositif conçu pour augmenter les options de communication du module universel **GSM-X** par l'ajout du chemin Ethernet. Ce canal peut être utilisé parallèlement à la transmission GPRS ou être son alternative. La configuration des priorités de l'utilisation de différents chemins pour des fonctions spécifiques est disponible. Cette option permet aux paramètres du module **GSM-X** d'être adaptés de manière optimale aux besoins d'un système donné.

- fonctionnement avec le module de communication universel **GSM-X**
- gestion d'un canal supplémentaire de communication – réseau Ethernet

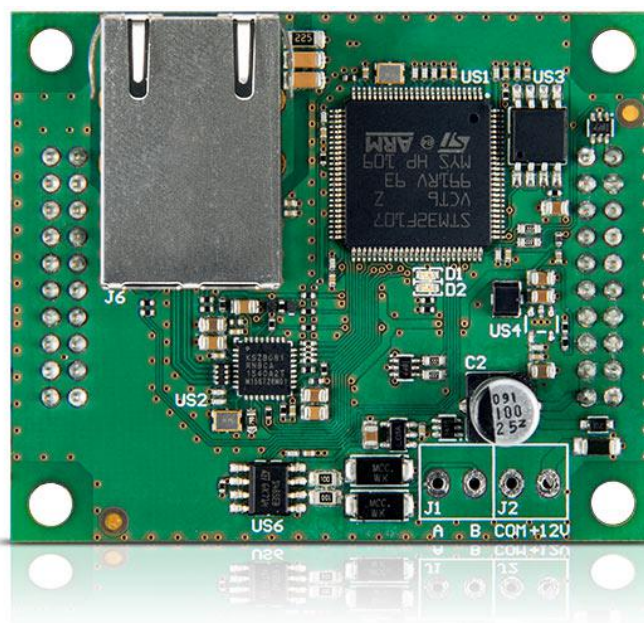

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions de la carte électronique	61 x 51 mm
Températures de fonctionnement	-10...+55°C
Consommation de courant en veille	25 mA
Consommation max. de courant	25 mA
Poids	25 g
Humidité maximum	93±3%
Classe environnementale selon EN50130-5	II